


SOBOPLAC

Fiche technique O'TANTIK Longère

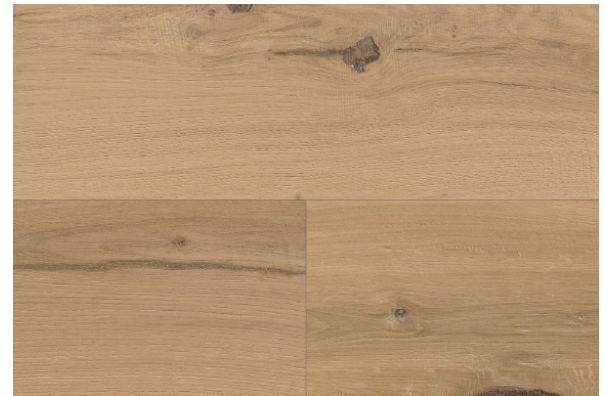

SPÉCIFICATIONS

Essence :	Chêne	Texture :	Vielli, bosselé, raboté main
Produit :	O'TANTIK Longère	Finition :	Huilé
Épaisseur :	14 mm	Choix :	Rustique CD (traces d'aubier possible, noeuds sains rebouchés maxi 40mm, nuances de teintes tolérées, fentes rebouchées et tons foncés)
Largeur :	190 mm	Chanfreins :	4 chanfreins
Longueur :	680 à 1900 mm	Système d'assemblage :	Drop lock
Parement de bois noble :	3 mm / Chêne européen	Type d'installation pose conseillée :	Flottante (DTU 51.11) ou Collée en plein (DTU 51.2)
Support :	3 plis âme lattée peuplier	Salle de bain :	NON Compatible
Colis :	2,888 m2	Sol chauffant :	Compatible sur sol chauffant basse température non réversible pose collée
Type :	Contrecollé monolame		
Couleur :	Aspect bois brut		



CONTRE-COLLÉ



CLICK À PLAT
COLLÉE OU
FLOTTANTE



CHANFREIN



FINITION
HUILÉE



SOL
CHAUFFANT
SI COLLÉ



VIEILLI
RABOTÉ
MAIN

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Densité :	545kg/m3	Emissions COV :	A
Classement au feu : selon norme NF-EN-14342	Dfl-s1	Résistance thermique :	0,086 m2° k/W
Niveau d'humidité :	7 - 9%	Durabilité biologique :	Classe 1
Émission de formaldéhyde	E1	Résistance aux chocs :	Moyenne

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Pour Parquet Huilé

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 6 heures environ à 20°C.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre Nettoyant parquets huilés.
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 min environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 6 heures environ à 20°C.

