



3 plis - R&L

## SPECIFICATIONS

**Produit:** Hausmann ST JEAN 45°

**Epaisseur:** 14 mm

**Largeur:** 90 mm

**Longueur:** 480 mm

**Parement de bois Noble:** 3 mm

**Support:** 3 plis avec âme lattée hévéa

**Colis :** 0,518 m<sup>2</sup>

**Type:** Monolame

**Couleurs:** Aspect bois brut

**Texture:** Brossée

**Finition:** Verni mat

**Choix:** RUSTICA

**Chanfreins:** 4


**Système d'assemblage:** R&L avec fausse languette

**Type d'installation Pose conseillée** Collée en plein (DTU 51.2)

**Salle de bain:** NON compatible

**Sol chauffant:** Compatible sur sol chauffant basse température / sol rafraichissant pose collée

**Facile à poser soi même:** Collé : pas facile

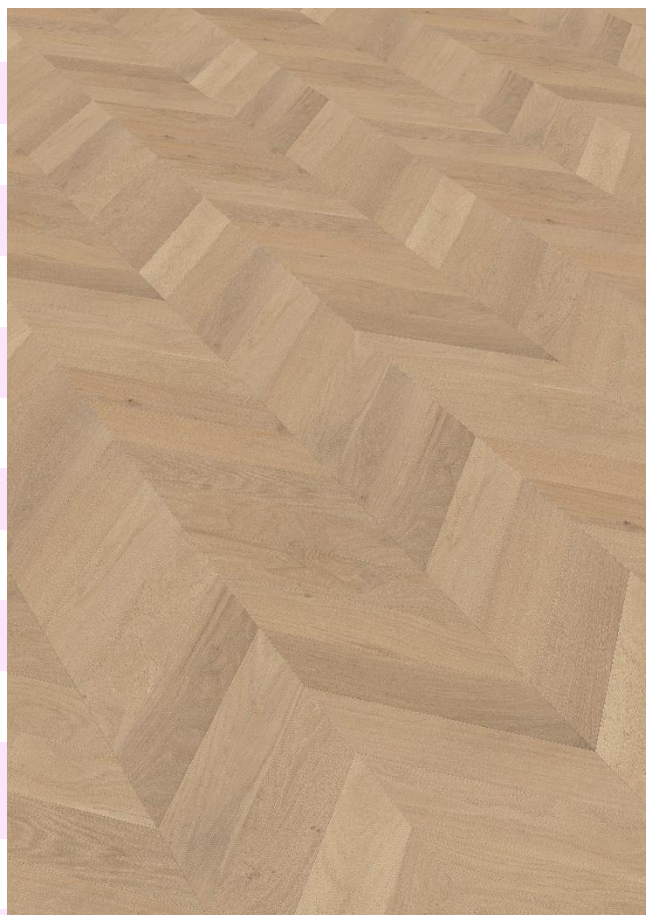

## CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

**Densité** 675kg/ m3

**Résistance au feu** Dfl-S1

**Niveau d'humidité** 7%

**Emission de formaldéhyde** E1

**PCP** Non détecté

**Conductivité thermique** 0,060 m2 k/W

**Durabilité biologique** Classe 1

**Résistance aux chocs** Moyenne

## ENTRETIEN

### Entretien courant

L'entretien se fait avec un savon liquide pour parquet Verni de marque Blanchon. Le savon permet de nettoyer et d'entretenir la qualité de la finition du parquet. Le savon liquide se dilue dans de l'eau très chaude. Utiliser une serpillère (ou un balais à franges) bien essorée. Le produit ne nécessite pas de rinçage. Cette opération doit se faire en fonction des besoins relatifs à l'usage de la pièce et pour assurer la propreté de la surface.

### Rénovation

Les parquets vernis légèrement rayés peuvent être rénovés à l'aide du METAMAT de marque Blanchon pour les parquets mat ou du LISABRIL pour les parquets brillants. Les parquets encrassés (mats ou ternis) peuvent être embellis grâce au nettoyeur suractivé qui leur redonnera leur éclat. La fréquence de l'utilisation de ce produit, dépendra de l'intensité de l'usage de la pièce et du niveau d'exigence des utilisateurs. Le revernissage d'un parquet ne peut s'effectuer qu'après avoir intégralement poncé le parquet.