



# Fiche technique Classics St Trop BIS



SOBOPLAC

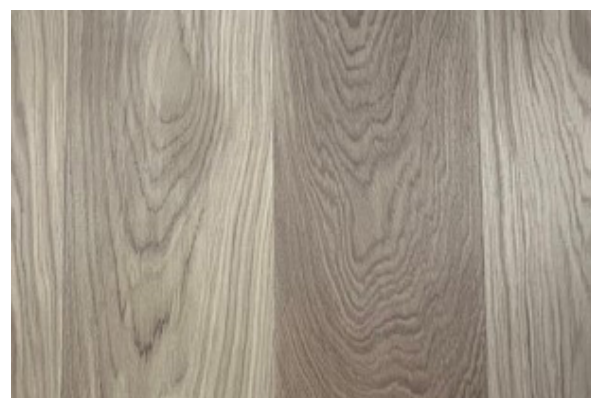

## SPÉCIFICATIONS


<b>Essence :</b>	Chêne	<b>Texture :</b>	Brossé
<b>Produit :</b>	Classics St Trop BIS	<b>Finition :</b>	Verni mat brut
<b>Épaisseur :</b>	14 mm	<b>Choix :</b>	Rustique B (sont admis : rives d'aubier au parement, noeuds traversant mais non fendus, petites gerces, et autres singularité tolérées dans la norme NF54001 pour la classe de choix «rustique»)
<b>Largeur :</b>	180 mm	<b>Chanfreins :</b>	4 chanfreins
<b>Longueur :</b>	1092 mm	<b>Système d'assemblage :</b>	Loc 5G
<b>Parement de bois noble :</b>	2,5 mm	<b>Type d'installation pose conseillée :</b>	Flottante (DTU 51.11) ou collée en plein (DTU 51.2)
<b>Support :</b>	Sapin	<b>Salle de bain :</b>	NON Compatible
<b>Colis :</b>	1,37 m <sup>2</sup>	<b>Sol chauffant :</b>	Compatible sur sol chauffant basse température / sol rafraichissant pose collée
<b>Type :</b>	Monolame		
<b>Couleur :</b>	Aspect bois brut		



CONTRE-COLLÉ



LOC 5G  
FLOTTANTE  
OU COLLÉE



CHANFREIN



FINITION  
VERNIE



SOL  
CHAUFFANT  
SI COLLÉ

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

<b>Densité :</b>	615 kg/m <sup>3</sup>	<b>Emissions COV :</b>	A
<b>Résistance au feu :</b>	Dfl-s1	<b>Conductivité thermique :</b>	0.067 m <sup>2</sup> ° k/W
<b>Niveau d'humidité :</b>	7 - 9%	<b>Durabilité biologique :</b>	Classe 1
<b>Émission de formaldéhyde :</b>	E1	<b>Résistance aux chocs :</b>	Moyenne

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Pour Parquet Vernis

**Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet**

Peut être mis en circulation sans application d'un produit.

### Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau tiède notre Nettoyant parquets vernis.
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 min environ.

### Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre «Renov'verniss» en 1 ou 2 couche(s) fine(s) à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 1 heure entre chaque couche et 1h30 pour une mise en circulation.

