



K21-30 TSR

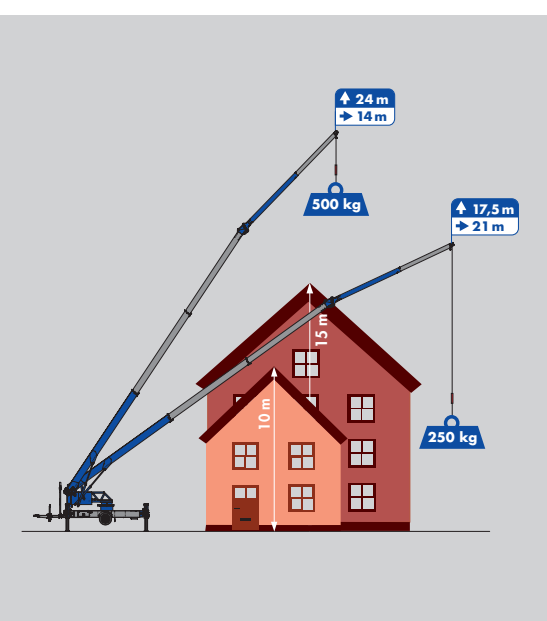

21 m de portée avec 250 kg

Capacité 1,500 kg

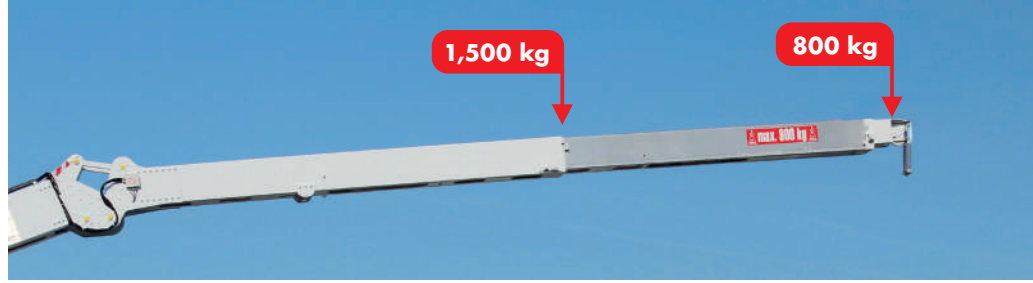


K21-30 TSR

Équipement



Mat TSR




Stabilisation en H



Double vérin de JIB



Double de vérin de matage



Treuil de télescopage



Rotation 360° infinie



Système de contrôle




Radiocommande



Moteur auxiliaire Diesel



Carénage complet



Timon rétractable




Déplacement autonome



Bi-énergie (opt.) Diesel



Accessoires (opt.)



Stabilisation automatique (opt.)

Informations Techniques

Capacités	1,500 kg
Hauteur sous crochet	29.80 m
Hauteur de déploiement	30.70 m
Largeur de stabilisation (min.)	2.85 m
Largeur de stabilisation (max.)	5.02 m
Portée sans rallonge et 1.500 kg	5.46 m
Rallonge 1 (800 kg)	9.12 m
Dimensions	9.24 x 2.28 x 2.48 m
Poid de l'ensemble	3.5 t

Plade de travail

Capacité	Portée	Hauteur
1,500 kg	4.50 m	22.00 m
1,000 kg	8.00 m	20.80 m
800 kg	9.50 m	24.50 m
500 kg	14.00 m	24.00 m
250 kg	21.00 m	17.50 m

Abaque - Diagramme

