Étanchéité toit en pente

UBIFLEX® B2 - UBIFLEX® B3

TYPES D'APPLICATIONS	UBIFLEX® B2 épaisseur : 2,3 mm	UBIFLEX® B3 épaisseur : 3,3 mm
Pour les applications avec risque de perforation et angle vif		●
Noue en UBIFLEX® 	● Avec colle UBIFLEX® High Tack	●
Rive avec bande Solin PVC ou métallique 	● Avec colle UBIFLEX® High Tack	●
Rive latérale 	● Avec colle UBIFLEX® High Tack	●

CARACTÉRISTIQUES

UBIFLEX® B2 et B3 : matières malléables à la main ou au maillet.

Étirable : 30 %

Leurs facilités de mise en forme, d'assemblage et leurs faibles poids en font les produits idéaux pour faciliter la réalisation des points singuliers du toit (neuf ou rénovation).

Couleurs : noir, ocre, gris (nous consulter).

GARANTIE 15 ans

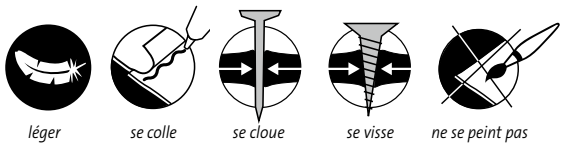

FIXATIONS

UBIFLEX® B2 :
Collage nécessaire dans toutes les applications avec la colle UBIFLEX® High Tack.

UBIFLEX® B3 :
Collage préconisé uniquement pour fortes expositions au vent (bords de mer, montagnes ...).

En situation "normale", UBIFLEX® B3 se maroufle sur le toit (maillet) et reste en position sans intervention spécifique.

Clouage, pointage, vissage, possible.

MATÉRIAUX

A Matrice : APAO.
B Renfort : aluminium pur à 99,5 %.

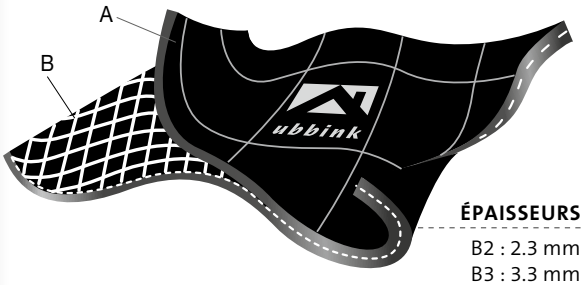

ÉPAISSEURS

B2 : 2.3 mm
B3 : 3.3 mm

COLORIS DISPONIBLES

Stock disponible : A en stock - B sous 10 jours - C sous 3 semaines - D nous consulter

UBIFLEX® B2

UBIFLEX® B3

Bandes solin UBIFLEX® B2

ROULEAUX

CARACTÉRISTIQUES

L'UBIFLEX® B2 est très malléable et permet de simplifier la réalisation des points singuliers du toit.

UBIFLEX® B2 nécessite l'application de la colle UBIFLEX® High Tack pour toutes les utilisations.

DIMENSIONS

LARGEUR (mm)	LONGUEUR (m)	POIDS (Kg)
200	12	5,30
333	12	8,80
500	12	13,20
1 000	12	26,40

TEMPÉRATURES

Température de mise en œuvre : de 5°C à +40°C.

Température maximale de stockage : +60°C.

Résiste aux températures de -30°C à +90°C.

UBIFLEX® B2					1005
Désignation	Réf.	PP en € le rouleau	Colisage		Stock
NOIR					
Rouleau UBIFLEX® B2 0,20 m x 12 m	534 221	111,52	1	48	A
Rouleau UBIFLEX® B2 0,33 m x 12 m	534 136	185,66	1	30	A
Rouleau UBIFLEX® B2 0,50 m x 12 m	534 105	278,78	1	24	A
Rouleau UBIFLEX® B2 1 m x 12 m	534 107	557,55	1	15	D
OCRE					
Rouleau UBIFLEX® B2 0,20 m x 12 m	534 121	111,52	1	60	A
Rouleau UBIFLEX® B2 0,33 m x 12 m	534 138	185,66	1	30	A
Rouleau UBIFLEX® B2 0,50 m x 12 m	534 125	278,78	1	30	A

CARACTÉRISTIQUES

L'UBIFLEX® B3 se met en forme par marouflage et reste en position.

Colle UBIFLEX® High Tack nécessaire dans les situations fortement exposées au vent.

DIMENSIONS

LARGEUR (mm)	LONGUEUR (m)	POIDS (Kg)
200	12	9,00
333	12	15,00
500	12	22,50
1 000	6	22,50

TEMPÉRATURES

Température de mise en œuvre : de 5°C à +40°C.

Température maximale de stockage : +60°C.

Résiste aux températures de -30°C à +90°C.

UBIFLEX® B3					1006
Désignation	Réf.	PP en € le rouleau	Colisage		Stock
NOIR					
Rouleau UBIFLEX® B3 0,20 m x 12 m	534 010	150,77	1	48	A
Rouleau UBIFLEX® B3 0,33 m x 12 m	534 210	251,03	1	36	A
Rouleau UBIFLEX® B3 0,50 m x 12 m	534 053	376,93	1	24	A
Rouleau UBIFLEX® B3 1 m x 6 m	534 050	376,93	1	15	D
OCRE					
Rouleau UBIFLEX® B3 0,20 m x 12 m	534 012	150,77	1	48	A
Rouleau UBIFLEX® B3 0,33 m x 12 m	534 212	251,03	1	36	A
Rouleau UBIFLEX® B3 0,50 m x 12 m	534 055	376,93	1	24	A
Rouleau UBIFLEX® B3 1 m x 6 m	534 048	376,93	1	15	D

CARACTÉRISTIQUES

Les Bandes Solin UBIFLEX® B2 permettent la réalisation des rives de tête et latérales.

Deux coloris sont disponibles afin de s'incorporer parfaitement sur la couverture tuile ou ardoise.

Deux références par coloris permettent la solution arrêt d'enduit ou joint mastic.

DIMENSION

2 m x 20 cm.

TYPE M

Avec un profilé en acier galvanisé laqué pour les murs déjà enduits. Il possède un pli pour la réalisation d'un joint mastic d'étanchéité.

TYPE E

Avec un profilé en acier galvanisé laqué pour les murs à enduire. Il possède une grille permettant une finition et adhérence parfaite de l'enduit.

TYPE M



TYPE E



Bande solin UBIFLEX® B2					1004
Désignation	Réf.	PP en € la pièce	Colisage		Stock
NOIR					
Bande solin UBIFLEX® B2M	535 102	36,20	1	144	A
Bande solin UBIFLEX® B2E	535 103	36,20	1	144	A
OCRE					
Bande solin UBIFLEX® B2M	535 100	36,20	1	144	A
Bande solin UBIFLEX® B2E	535 101	36,20	1	144	A

Accessoire

Colle UBIFLEX® High Tack

PRATIQUE !

CARACTÉRISTIQUES

Développée spécialement pour UBIFLEX® B2 et B3, la colle UBIFLEX® High Tack ne nécessite aucune préparation spécifique de surface, et peut s'appliquer sur tous les supports et ce, même sous la pluie. La colle UBIFLEX® High Tack assure la tenue mécanique des UBIFLEX® B2 et B3, mais aussi leur étanchéité avec les autres supports.

Une cartouche de colle UBIFLEX® High Tack assure 5 à 6 m de cordon de colle.

Colle UBIFLEX®					1007
Désignation	Réf.	PP en € la pièce	Colisage		Stock
Colle UBIFLEX® noire en cartouche de 290 ml	534 070	10,20	12	1248	A

Nombre de **pièces par colis**

Nombre de **pièces par palette**